



شرکت تولیدی مازیار صنعت

مشخصات فنی فونداسیون های تولیدی

وزن kg	سایز مهره mm	قطر میلگرد mm	تعداد بولت	آکس بولت CM	ارتفاع کامل cm	ابعاد بالا cm	ابعاد پایین cm	ارتفاع پاشنه cm	ابعاد پاشنه cm	مصرف برای پایه چراغ	شکل ظاهری	نوع فونداسیون	ردیف
۳,۰۰۰	۲۴	۲۵	۸	۲۱*۲۱	۱۲۰	۵۵*۵۵	۸۰*۸۰	۴۰	۱۵۰*۱۵۰	اداره راه گیلان	پاشنه دار	۱۵۰ * ۱۵۰	۱
۱,۷۵۰	۳۰	۳۲	۴	۴۰*۴۰	۱۰۰	۵۰*۵۰	۸۰*۸۰	۲۰	۱۴۰*۱۴۰	۱۵ تا ۱۸ متری	پاشنه دار	۱۴۰ * ۱۴۰ A	۲
۱,۵۰۰	۲۶	۲۸	۴	۲۸*۲۸	۱۰۰	۴۰*۴۰	۷۰*۷۰	۲۰	۱۴۰*۱۴۰	۱۳ تا ۱۴ متری	پاشنه دار	۱۴۰ * ۱۴۰ B	۳
۱,۴۵۰	۲۴	۲۵	۴	۲۸*۲۸	۱۰۰	۴۰*۴۰	۷۰*۷۰	۲۰	۱۴۰*۱۴۰	۱۱ تا ۱۲ متری	پاشنه دار	۱۴۰ * ۱۴۰ C	۴
۱,۱۵۰	۲۴	۲۵	۴	۲۸*۲۸	۱۰۰	۴۰*۴۰	۷۰*۷۰	۲۰	۱۱۰*۱۱۰	۱۰ و ۱۰/۵ متری	پاشنه دار	۱۱۰ * ۱۱۰	۵
۶۵۰	۲۴	۲۵	۴	۲۰*۲۰	۸۵	۳۰*۳۰	۶۰*۶۰	۱۵	۹۰*۹۰	۸ و ۹ متری	پاشنه دار	۹۰ * ۹۰	۶
۲,۴۰۰	سفارشی	سفارشی	سفارشی	سفارشی	۱۰۰	۱۰۰*۱۰۰	۱۰۰*۱۰۰	-	-	سفارشی	مکعب مربع	۱۰۰ * ۱۰۰	۷
۸۰۰	۲۴	۲۵	۴	۲۸*۲۸	۱۱۰	۴۰*۴۰	۷۰*۷۰	-	-	۱۰, ۱۰/۵ متری	دوزنقه ای	۷۰ * ۷۰	۸
۴۵۰	۲۰	۲۲	۴	۲۰*۲۰	۸۰	۳۰*۳۰	۷۰*۷۰	-	-	۶ تا ۷/۵ متری	دوزنقه ای	۷۰ * ۷۰	۹
۳۵۰	۲۰	۲۲	۴	۲۰*۲۰	۷۰	۳۰*۳۰	۶۰*۶۰	-	-	۵ و ۵/۵ متری	دوزنقه ای	۶۰ * ۶۰	۱۰
۱۸۰	۱۶	۱۸	۴	۱۶*۱۶	۶۰	۲۰*۲۰	۴۰*۴۰	-	-	۲ تا ۴.۵ متری	دوزنقه ای	۴۰ * ۴۰	۱۱

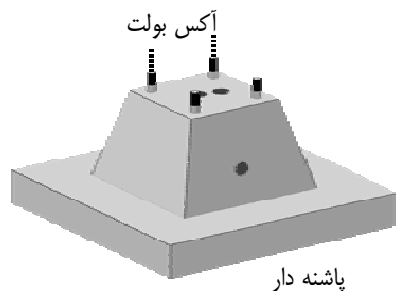

پاشنه دار



دوزنقه ای